

-86°C碳氢超低温保存箱


-86°C ULT FREEZER




应用领域 Application area

- 用于科研院所、疾控中心、大专院校、生物工程、医院、血站、远洋渔业和电子化工等。

DW-86L707T降温曲线

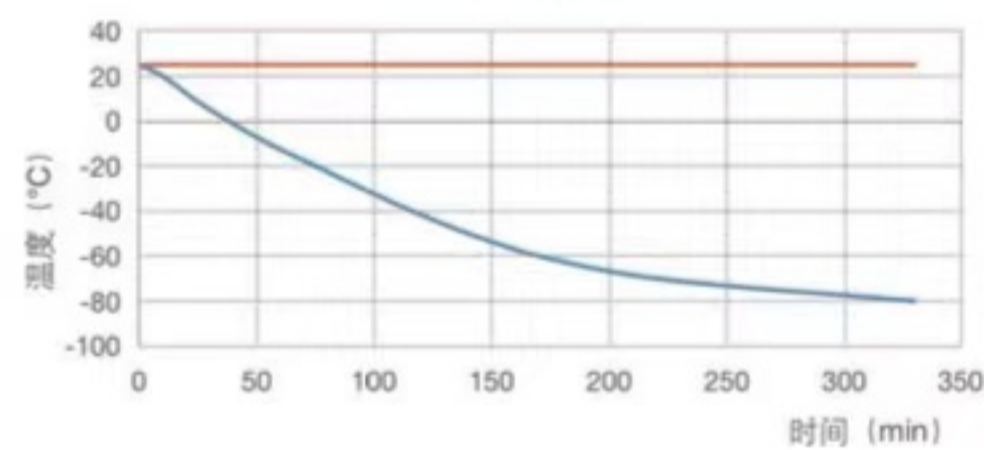

DW-86L707T回温曲线

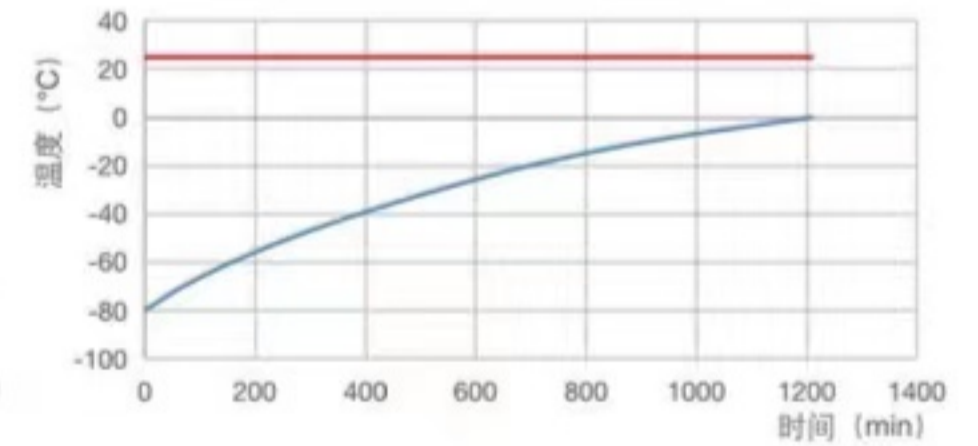

DW-86L437T/567T/707T

产品特点 Product features

智能控制系统:

- LCD液晶触摸显示屏, 控制精度高达0.1°C, 均匀控温, 设有密码保护防止随意调整;

多种保护功能:

- 压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护、故障模式正常运行保护;

多种报警功能:

- 高温报警、低温报警、传感器故障报警、过滤网堵塞报警、断电报警、电池电量低报警、环温过高报警、开门报警等系列安

全报警功能, 确保使用安全; 报警方式声音蜂鸣报警、独立报警图标报警、可接远程报警;

免加热气压平衡阀专利设计, 安全可靠。

- 上下一体式液晶屏罩, 液晶屏镶嵌在注塑罩内部, 提升产品的颜值;
- 采用碳氢制冷剂, 绿色节能, 通过节能环保认证;
- 标配液晶屏, 操作简单, 性价比高。

产品参数 Product parameters

产品型号	有效容积(L)	箱内温度(°C)	额定电压/频率(V/Hz)	外形尺寸(mm)	内部片尺寸(mm)	搁板(个)	功率(W)	净重/毛重(Kg)
DW-86L437T	437	-40~-86	220/50	790x1100x1950	460x720x1310	3	1300	300/330
DW-86L567T	567	-40~-86	220/50	920x1100x1950	590x720x1310	3	1450	317/350
DW-86L707T	707	-40~-86	220/50	1070x1100x1950	740x720x1310	3	1600	359/395