

-25°C低温保存箱

■ -25°C DEEP FREEZER




DW-25L300/400

应用领域 Application area

- 用于提供低温冷冻环境，供医疗机构储存血浆等样本。

DW-25L400降温曲线图

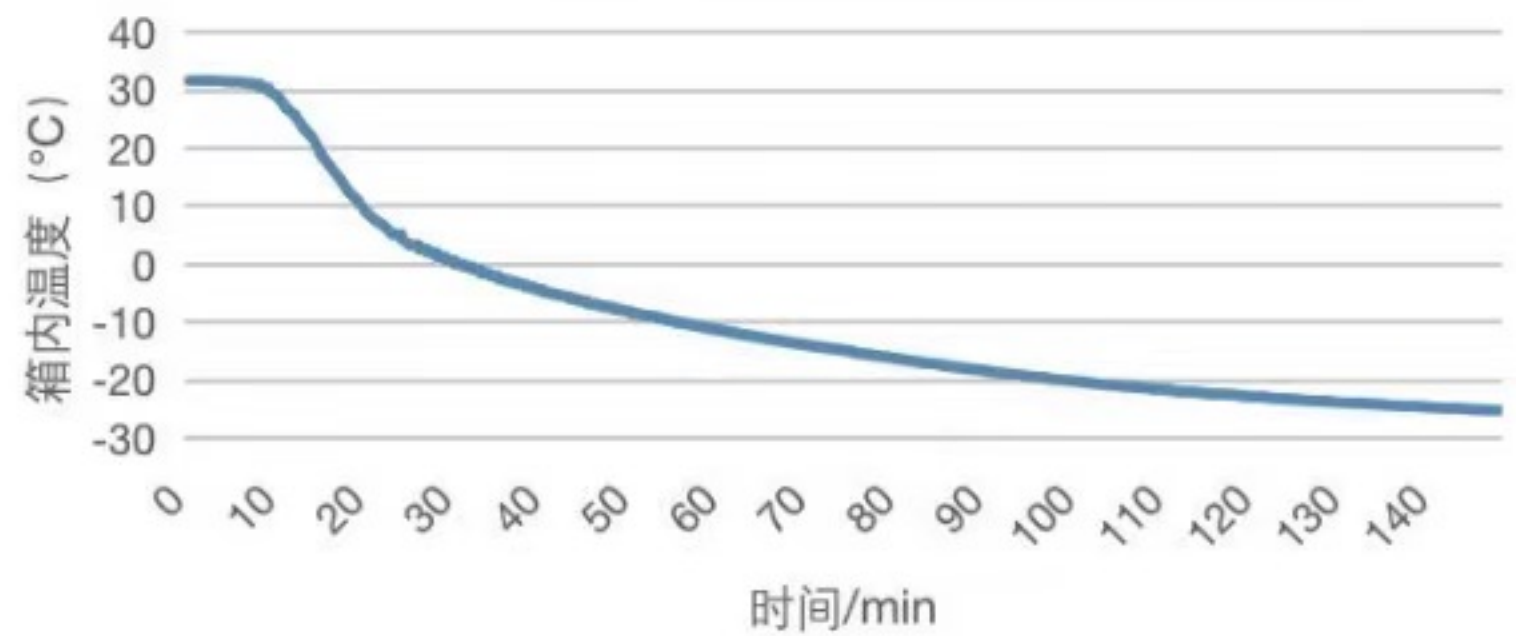

产品优势 Product advantages

温度控制系统:

- 微电脑控制，数码箱内温度，箱内温度-10°C~-25°C可调。

安全控制系统:

- 高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。
- 三种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警。
- 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。
- 多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

制冷系统:

- 采用优质压缩机，制冷迅速。

- 加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好。

- 无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。

- 丝管蒸发器，散热效率高。

人性化设计:

- 安全门锁设计，防止随意开启。
- 宽电压带设计，适应电源环境广。
- 钢丝浸塑篮筐，分层存放整理方便。
- 宽气候带设计，适合10°C~32°C环境使用。
- 后背带有气压平衡阀，平衡箱内与外界的气压差。

产品参数 Product parameters

产品型号	有效容积(L)	箱内温度(°C)	额定电压/频率(V/Hz)	外形尺寸(mm)	内部尺寸(mm)	抽屉(个)	功率(W)	净重/毛重(Kg)
DW-25L300	300	-10~-25	220/50	600*625*1875	480*450*1618	6	265	74/85
DW-25L400	400	-10~-25	220/50	775*720*1900	645*528*1641	6	330	96/105