

## 2~8°C 医用保存箱



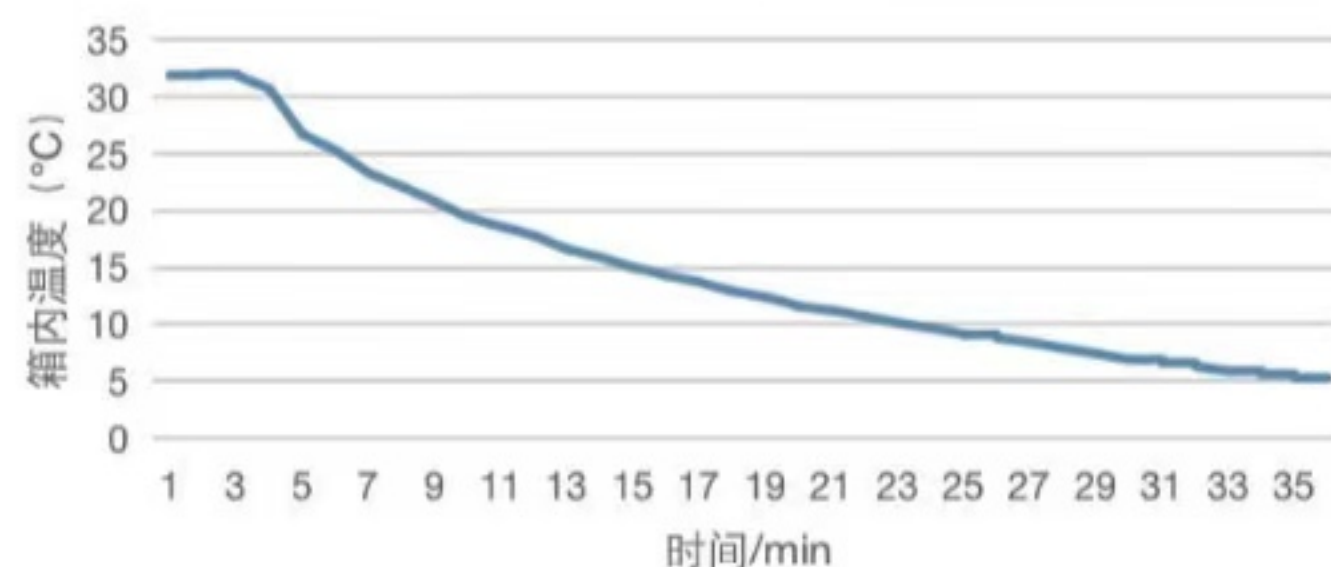
YC-626/1006

## 2~8°C PHARMACY REFRIGERATOR

应用领域  
Application area

- 用于提供2°C~8°C储存环境，供医疗机构储存试剂等。

YC-626降温曲线

产品优势  
Product advantages

## 温度控制系统:

- LED显示屏，显示精度高达0.1°C，设有密码保护防止随意调整。
- 强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2~8°C。

## 安全控制系统:

- 多种故障报警:高低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警
- 三种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警。

## 制冷系统:

- 采用知名品牌压缩机和知名品牌风机。
- 合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。

- 内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。

- 无氟制冷剂，绿色环保。

## 人性化设计:

- 安全门锁设计，防止随意开启。
- 宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。
- 镀膜玻璃门，防凝露效果好。LED照明灯，节能环保。
- 配备温度测试孔，便于检测箱内温度。
- 可移动式搁架，高度可调节。
- 带底脚螺钉，固定方便。
- 产品无霜设计，冷凝水自动蒸发，便于日常维护

产品参数  
Product parameters

产品型号	有效容积(L)	箱内温度(°C)	额定电压/频率(V/Hz)	外形尺寸(mm)	内部尺寸(mm)	篮筐(个)	功率 (W)	净重/毛重(Kg)
YC-626	626	2~8	220/50	900*710*1989	786*585*1376	8	330	110/142
YC-1006	1006	2~8	220/50	1200*710*2000	1100*585*1740	12	400	169/191